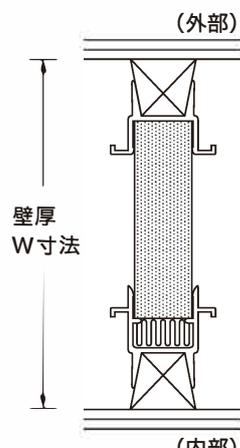
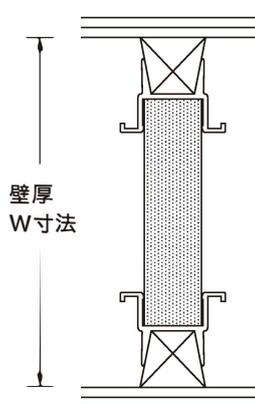


垂直スリット チェックリスト


Check ① - タイプは？


耐火タイプ	非耐火タイプ
<p>(外部)</p>  <p>(内部)</p> <p>壁厚 W寸法</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EWR-25SA ■ EWR-25A ■ EWR-30A ■ EWR-35A ■ EWR-40A 	<p>(外部)</p>  <p>(内部)</p> <p>壁厚 W寸法</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EW-25SA ■ EW-25A ■ EW-30A ■ EW-35A ■ EW-40A

Check ② - スリットの厚みは？

Check ③ - 壁厚は(フカシ込み)？

Check ④ - 使用木製目地棒のサイズは？

木製目地棒推奨サイズ			
EWR-25SA	EWR-25・30・35		EWR-40
			
20×25×15 20×20×15	25×25×20 25×20×20	30×25×20	30×25×25

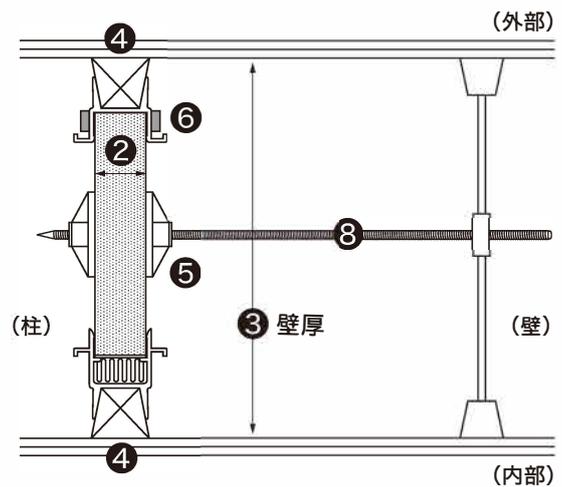

Check ⑤ - 鉄筋穴加工は必要？(オプション)

Check ⑥ - 防水ブチルテープは必要？(オプション)

Check ⑦ - 定尺は？(S/1000L・M/2000L・L/2250L)

※ 地域によっては2250Lの配送不可。


定尺	垂直スリット
1000L	EWR-25・30・35・40
2000L	
2250L	EWR-25・30・35

Check ⑧ - 補強金具は必要？


■ スリット厚が規格以外の場合 (貼り合わせタイプ)

※ スリットの厚みが規格以外の場合は使用目地棒サイズにご注意下さい。

(片側に貼る場合)



(両側に貼る場合)




水平スリット チェックリスト


■ 一般壁使用時

Check ① –タイプは？ FRソフト(耐火タイプ)/FSソフト(非耐火タイプ)

■ FRソフトKタイプ

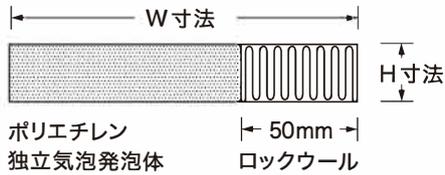


■ FRソフトYタイプ

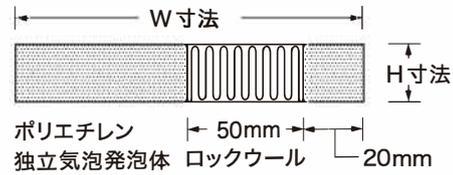

Check ② –H寸法は？


Check ③ –W寸法は？(実寸法)

Check ④ –防水ブチルテープ(片側 or 上下)は必要？(オプション)

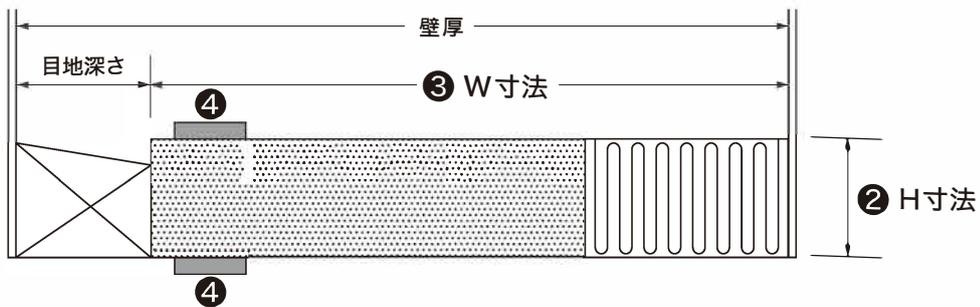

Check ⑤ –ロックウールの位置は？(K、Yタイプのいずれか)

Check ⑥ –オプションの斜めカット加工は必要？




※ H寸法 20mm 以上 製作可

注意!!

※ ロックウールは垂直スリットと連続するように設置して下さい。

Check ⑦ –妻壁段差、妻壁用見切材はP10、P11を参照

■ レベルシャトル使用時

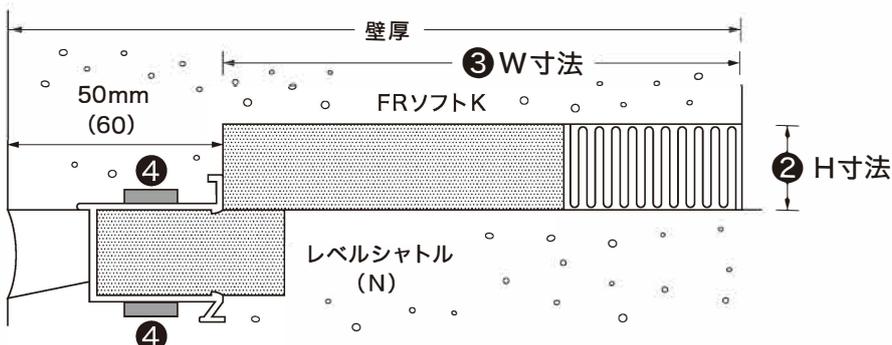

※ 梁の欠損になる場合があるので確認の上ご使用下さい。

※ レベルシャトルと組合せて使用する水平スリットはW寸法を壁厚より50mm引いてご注文下さい。(25Nご使用時は60mm引いて下さい)